

真空パックのあらゆるニーズにお応えする、
充実した機能とラインナップ。



快適と最適。 真空包装をより充実させる製品群。

真空包装機 - 製品紹介 -

最適な機種を選び方


真空パックする品物の種類、大きさ、
処理量に応じて最適な機種をお選びください。

(例) V-490Gの場合



シール有効寸法(mm)	420
包装袋有効寸法(幅×奥行/mm)	400×600
包装物最大寸法(長×高/mm)	495×180
パック能力(幅200×長300mmの包装袋使用時)	1工程あたり2パック

チャンバー寸法図

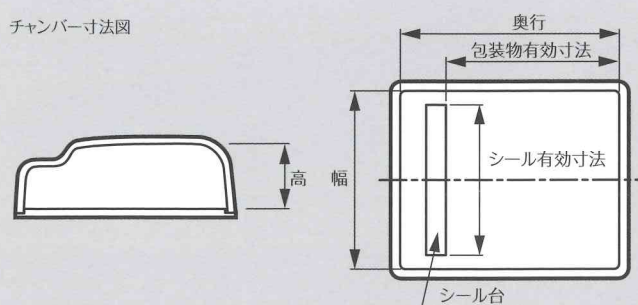

使いやすい操作パネル

液晶カラータッチパネルナビ※採用で、誰でも簡単操作

※V-281/381対応

- コース設定を簡単に変更可能
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネル採用

メイン画面(コース選択)

コース選択	1	2	3	4
コースNo.	1	2	3	4
真空付着	0秒	45秒	30秒	20秒
真空	0秒	0秒	0秒	0秒
ガス	2.0秒	2.0秒	2.0秒	2.0秒
シール	4.0秒	4.0秒	4.0秒	4.0秒
冷却	なし	なし	なし	なし
特殊設定	なし	なし	なし	なし
コース切替	機能	コース切替	コース切替	コース切替

高性能マイコン搭載で簡単操作、高機能

※V-281/381/452G-I/2033/2024/2025 除く

- ワンタッチで誰でも簡単にコース選択
- センサー制御で真空度を微調整
- 自己診断機能でトラブルを早期発見



※写真はV-380G

卓上型 クリアドームシリーズ

ドーム型真空チャンバーを全面透明化。
使いやすさも衛生管理も徹底追求しました。

- クリアドームチャンバーで、
包装中でもチャンバー内を確認可能。
- 庫内フラットタイプで掃除がしやすく、常に衛生的。
- 高性能マイコン搭載で、誰でも簡単にワンタッチ操作。
- 液受トレイ採用で、万一液体が吹きこぼれても安心。



高機能タッチ
パネルタイプ



標準タイプ

卓上量産型

両サイドシール方式で左右同時にパック。

- ガス封入機能付。
- 両サイドシール方式で作業効率もアップ。



卓上傾斜型

多量の液体や
粉末もらくらく
パック。



卓上縦型

縦型だから液物・粉末らくらくパック。

- 透明大型アクリル窓だから、
パック状態を見ながらの作業が可能。
- 包装材の大きさに合わせられる
ストッパー付きトレイ内蔵。
- 庫内ステンレスで 錆に強い。



据置型

卓上型では入らない大きな包装物や、小袋の大量パックに最適。

- 各種エラー検出機能によりメンテナンスが容易。
- センサー制御で、真空度を自由に設定。
- 耐久性が高く、使いやすさも抜群。



据置量産型

右側が稼働中に
左側へ商品をセットできる
ダブルチャンバー方式
真空包装機。

- 大型包装物から小袋まで、
生産効率を大幅にアップ。
- 各チャンバーにシール線を2本ずつ搭載。
- 錆、汚れに強く、衛生的で耐久性にも優れたオールステンレス構造。



据置傾斜型

液体に強い
チャンバー
角度(20度)。



高機能なのにコンパクト、
省スペースがうれしい卓上タイプ。

TOSPACK

TOSCI

卓上型 真空包装機 - 仕様一覧 -

卓上型 標準タイプ

クリアドームシリーズ



V-280A



V-380G







V-480



V-490G

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	255×320×100	350×453×100	473×579×160	473×579×180
チャンバー容量(ℓ)	7	13(スパーサー使用時11)	32(スパーサー使用時25)	40(スパーサー使用時32)
シール有効寸法(mm)	220	310	420	420
最大包装材寸法(横×縦/mm)	200×320	300×450	400×600	400×600
真空ポンプ(ℓ/min)	133	167	400	400
ガス封入装置機能	-	標準装備 ノズル 2本	-	標準装備 ノズル 3本
電源(50/60Hz)	AC100V	AC100V	AC200V 3相	AC200V 3相
コンセント形状	㏻ 2P-15(A)	㏻ 2P-15(A)	㏻ 3P接地-20(A)	㏻ 3P接地-20(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	2.0	2.0
電動機容量(kW)	0.35	0.55	1.1	1.1
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	318×456×375	413×565×377	540×700×450	540×700×470
製品質量(kg)	31	48	71	71

チャンバー寸法図(mm)



卓上型 高機能タッチパネルタイプ



クリアドームシリーズ



V-281



V-381

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	255×320×100	350×453×100
チャンバー容量(ℓ)	7	13(スパーサー使用時11)
シール有効寸法(mm)	220	310
最大包装材寸法(横×縦/mm)	200×320	300×450
真空ポンプ(ℓ/min)(50/60Hz)	133/160	167/200
ガス封入装置機能	-	オプション
電源(50/60Hz)	AC100V	AC100V
コンセント形状	㏻ 2P-15(A)	㏻ 2P-15(A)
定格消費電力(kW)(50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量(kW)(50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	318×478×375	413×589×377
製品質量(kg)	32	52
チャンバー寸法図(mm)		



卓上傾斜型



V-307GII

卓上縦型






SV-300GII

卓上量産型



V-452G-1

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	330×430×130	354×100×430	500×440×150
チャンバー容量(ℓ)	17	15	29(スパーサー使用時23)
シール有効寸法(mm)	300(10mmf)×2(上下)	310(10mmf)×2(上下)	400×2
最大包装材寸法(横×縦/mm)	300×400	310×430	400×500
真空ポンプ(ℓ/min)	167	167	350
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本	標準装備 ノズル 4本	標準装備 ノズル 左右3本
電源(50/60Hz)	AC100V	AC100V	AC200V 3相
コンセント形状	㏻ 2P-15(A)	㏻ 2P-15(A)	㏻ 3P接地-20(A)
定格消費電力(kW)	1.1	1.1	3.7
電動機容量(kW)	0.55	0.55	0.95
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	390×635×460	443×503×791	560×636×445
製品質量(kg)	60	70	77
チャンバー寸法図(mm)			

大きな包装物や、
小袋の大量パックに最適な据置タイプ。



据置型 真空包装机 - 仕様一覧 -

据置型



V-553G



V-553-1







V-955



V-955-500

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	617×642×220	696×664×180	1010×400×85	1010×560×90
チャンバー容量(ℓ)	68.1	58	33	50
シール有効寸法(mm)	550	550×2	900	900
最大包装材寸法(横×縦/mm)	-	-	350	500
真空ポンプ(ℓ/min)	1050	1050	1050	1050
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本	-	オプション	オプション
電源(50/60Hz)	AC200V 3相	AC200V 3相	AC200V 3相	AC200V 3相
コンセント形状	㊦ 3P接地-20(A)	㊦ 3P接地-30(A)	㊦ 3P接地-30(A)	㊦ 3P接地-30(A)
定格消費電力(kW)	3.3	4.5	5.0	5.0
電動機容量(kW)	2.2	2.2	2.2	2.2
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	660×910×950	780×845×973	1062×596×947	1062×724×953
製品質量(kg)	210	231	200	240

チャンバー寸法図(mm)



据置型

据置傾斜型



V-955L



V-855G




V-855G-1



V-602GII

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	1010×560×90	986×712×220	986×712×170	622×440×130
チャンバー容量(ℓ)	50	127(スパーサー使用時100)	109(スパーサー使用時100)	34
シール有効寸法(mm)	横:810、縦:420	横815×縦570	570×2	600(14mm巾)×2(上下)
最大包装材寸法(横×縦/mm)	横シール:500、縦シール:900	-	-	-
真空ポンプ(ℓ/min)	1050	1667	1667	400
ガス封入装置機能	オプション	標準装備 ノズル 横6本 縦4本	標準装備 ノズル 左右4本	標準装備 ノズル 8本
電源(50/60Hz)	AC200V 3相	AC200V 3相	AC200V 3相	AC200V 3相
コンセント形状	㊦ ㊧ 3P接地-30(A)	㊦ ㊧ 3P接地-30(A)	㊦ ㊧ 3P接地-30(A)	㊦ ㊧ 3P接地-30(A)
定格消費電力(kW)	5.3	5.3	4.9	4.5
電動機容量(kW)	2.2	3.1	3.1	1.1
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	1062×724×953	1065×957×1000	1065×957×1000	678×640×930
製品質量(kg)	240	320	315	130

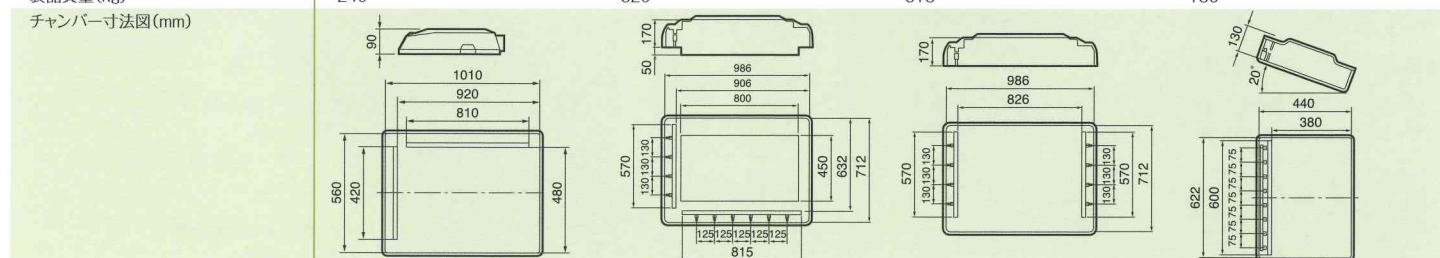

据置量産型



V-2033




V-2024



V-2025

チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm)	800×680×235	800×680×230	800×830×325
チャンバー容量(ℓ)	96	94	162
シール有効寸法(mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)	650×4本(ヒーター巾10mm)
シール間寸法(mm)	540	540	690
真空ポンプ(ℓ/min)	1667/2667(真空ポンプ別置)	1667/2667(真空ポンプ別置)	2667(真空ポンプ別置)
ガス封入装置機能	オプション	オプション	オプション
電源(50/60Hz)	AC200V 3相	AC200V 3相	AC200V 3相
ブレイカー容量(A)	30/50	30/50	50
定格消費電力(kW)	3.1/8.5	3.1/8.5	8.5
電動機容量(kW)	3.1(1667ℓ/min)、5.5(2667ℓ/min)	3.1(1667ℓ/min)、5.5(2667ℓ/min)	5.5
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	1756×1020×995	1756×1020×1040	1776×1150×1075
製品質量(kg)	360/480	370/490	510

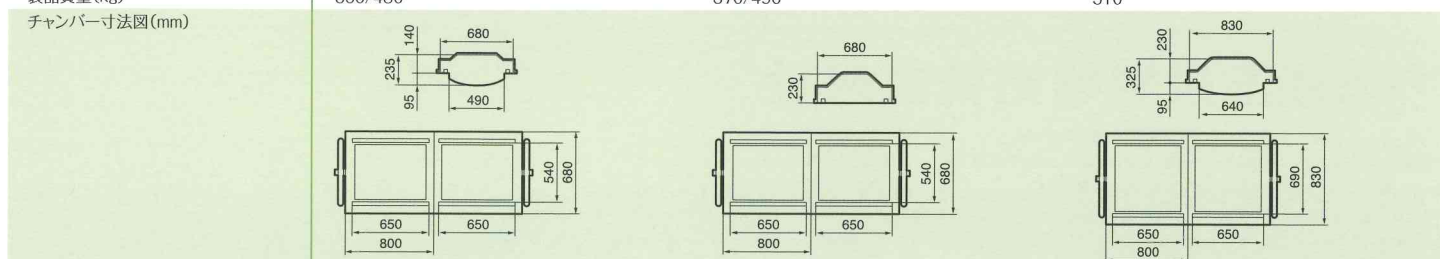

真空調理用加熱調理器

トスクッカー TT-351

予約タイマーを搭載しリニューアル


超精密な温度と時間の管理で、
調理のマニュアル化を実現。

トスクッカーは、設定した調理データの温度と時間を厳密に管理します。湯煎式のため、スチームと比較して加熱むらもなく、食材に最も適した真空調理のマニュアル化を実現。誰もが簡単に、美味しい料理を提供することができます。

- 攪拌装置と電子センサーにより、温度誤差±0.5℃以内。
- 予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減。
- 便利な水切りトレイの採用(取外し式)。
- オールステンレス、断熱ボディー。



電源(50/60Hz)	AC100V
消費電力(kW)	1.2
排水コック(A)	20
槽内寸法(幅×奥行×高/mm)	350×500×217
槽内最大水量(L)	30
設定温度範囲(℃)	55~97
外形寸法(幅×奥行×高/mm)	400×719×456
製品質量(kg)	25

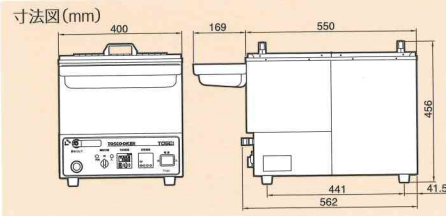

中芯温度計

(真空調理対応針状センサー付)

真空パックされた食材も、パックのまま
中芯温度を的確に測定

- 真空調理メニューのレシピ化、マニュアル化の必需品。
- 針状センサーを刺すだけで、中芯温度を的確に測定。
- 測定範囲 0~100℃



※真空パック対応ムース(別売り)と合わせてご使用下さい。

オプション

真空専用フィルム トスパック真空包装機に最も適合した真空専用フィルム

■多層チューブタイプ

あらゆる食品の真空保存、真空調理に最適。低コスト、汎用タイプ。

★ボイル温度/95℃まで ★冷凍温度/-40℃まで



■ラミネート三方シール

土産・宅配・店頭販売等の商品をよりグレードアップ。
手で袋が切れるノッチ付き。

★ボイル温度/95℃まで ★冷凍温度/-40℃まで

主な特長

1. ナイロンとポリエチレンの3層構造で、酸素と湿気を完全に遮断。
2. 耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。
3. 「トスパック」推奨、抜群のシール性。
4. 大小多数の規格サイズを取り揃えております。
(規格外サイズのフィルムや印刷も特注にて承ります)

※その他、収縮タイプのシュリンクフィルム、
工業関連対応フィルムも取り揃えております。

真空保存容器・脱気ホース

卓上型クリアドームシリーズ対応

容器中の空気を脱気した後、密封する方式です。

- 袋を使わない新方式。
- 生野菜、サラダ、スープ、ソース等の液体まで、
あらゆる食品の鮮度とおいさを長時間キープできます。
- 手軽に脱気・真空保存でき、何度でも繰り返し使用できます。



東静電気(株) 本社・工場は
環境マネジメントシステム
ISO14001の認証を取得
しています。

JQA-EM4216
本社・工場

取得年月日:2004年9月10日



●安全にお使いいただくために……

- ① ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ② 配線工事は、電気工事に資格者の施工が義務づけられています。
- ③ 屋外で雨風にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●ご用命は下記の販売店へ

TOSCO 東静電気株式会社

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244

営業本部・東京支社 〒110-0014 台東区北上野2-6-4(上野竹内ビル7F)

名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘58

大阪支店 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-17-10

九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-11-33

●ホームページのアドレス <http://www.toseidenki.co.jp/>

●Eメールのアドレス info@toseidenki.co.jp

☎ 0558-76-2383

☎ 03-5828-6751 (代)

☎ 052-772-3988 (代)

☎ 06-6338-9601 (代)

☎ 092-482-6613 (代)